



ondo PAVIMENTO Scheda tecnica

Olio bianco

ROVERE FROSTI







NON É NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO!

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo opure sul sito www.ondo-naturholzboden.at

I pavimenti Ondo sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata. Troverete le informazioni dettagliate sul sito www.ondo-naturholzboden.at oppure al rivenditore Ondo più vicino.

Ondo Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Ondo e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo oppure sul sito www.ondo-naturholzboden.at.

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)		Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitu	ıra Incastro
calmo	13	3-Strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
Gairio	13	3-Strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
pur	13	3-Strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
pur	13	J-Gilali	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
vivace	13	3-Strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
vivace	13	૭ - ૭ા/સા	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina

Retro: Legno massiccio / ec: oliato naturale easy care

Valori tecnici Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE)											
Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m² K/W]	Resistenza alla compress. [N/mm²]	Classe di resist. al fuoco				
Rovere	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _{ff} -s1				




















ROVERE FRIJO






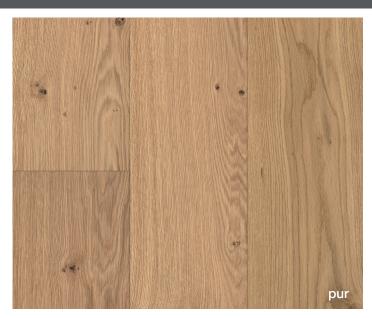

NON É NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO!

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo opure sul sito



effettuata sia flottante che incollata. Troverete le informazioni dettagliate sul sito www.ondo-naturholzboden.at oppure al rivenditore Ondo più vicino.

Ondo Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Ondo e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo oppure sul sito www.ondo-naturholzboden.at.

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)	•		Lavorazione	Finit	ura	Incastro	
calmo	13	3-Strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
Callilo	13	3-517811	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
DUE	13	3-Strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
pur	13	J-Strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
vivoo	10	3-Strati	O Ctrati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina
vivace	vivace 13		192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	

Retro: Legno massiccio / ec: oliato naturale easy care

Valori tecnici Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE)											
Tipo di legno	Spessore Peso Umidità del legno Lambda [W/m K] Valore R [m² K/W] Resistenza alla compress. [N/mm²]										
Rovere	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _{ff} -s1				




















ROVERE KARI





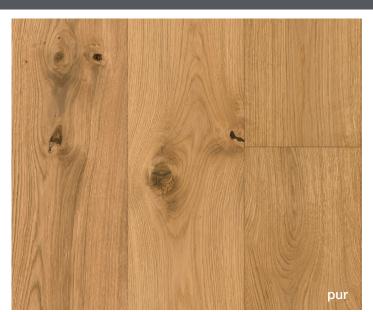

NON É NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO!



Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo opure sul sito www.ondo-naturholzboden.at

I pavimenti Ondo sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata. Troverete le informazioni dettagliate sul sito www.ondo-naturholzboden.at oppure al rivenditore Ondo più vicino.

Ondo Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Ondo e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo oppure sul sito www.ondo-naturholzboden.at.

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)			Lavorazione	Finitu	ıra	Incastro	
calmo	13	3-Strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
Callilo	13	3 3-Strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
DUK	13	3-Strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
pur	13	3-Strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
vivoo	10	3-Strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina	
vivace 13	3-Strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina		

 $\textbf{Retro:} \ \mathsf{Legno} \ \mathsf{massiccio} \ \mathsf{/} \ \textbf{ec:} \ \mathsf{oliato} \ \mathsf{naturale} \ \mathsf{easy} \ \mathsf{care}$

Valori tecnici Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE)											
Spessore (mm)	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m² K/W]	Resistenza alla compress. [N/mm²]	Classe di resist. al fuoco					
13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _{ff} -s1					
	(mm)	Spessore Peso [kg/m²]	Spessore Peso Umidità del legno [mm) [kg/m²] [%]	Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com Spessore Peso Umidità del legno Lambda [W/m K] [kg/m²] [%]	Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni Spessore (mm)	Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE) Spessore (mm) [kg/m²] Umidità del legno [kg/m²] Lambda [W/m K] Valore R [m² K/W] Resistenza alla compress. [N/mm²]					

















ROVERE KIMI







NON É NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO!



Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo opure sul sito www.ondo-naturholzboden.at

I pavimenti Ondo sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata. Troverete le informazioni dettagliate sul sito www.ondo-naturholzboden.at oppure al rivenditore Ondo più vicino.

Ondo Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Ondo e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione ne nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo oppure sul sito www.ondo-naturholzboden.at.

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)		Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro
calmo	13	3-strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
Callilo	13	3-strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
pur	13	3-strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
pui	13	0=5trati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
vivace	13	3-strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
vivace	13	3-strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina

Retro: in legno massiccio / ec: oliato naturale easy care

Valori tecnici Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE)												
Tipo di legno	Spessore Peso Umidità del legno Resistenza alla Classe di resist, al											
Rovere	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _{fl} -s1					


















ROVERE JORIS



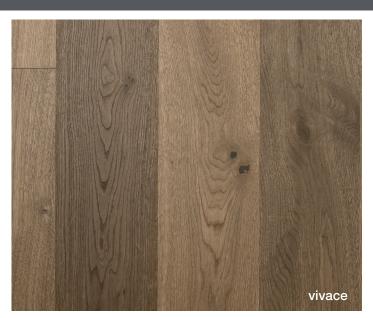

NON É NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO!

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo opure sul sito www.ondo-naturholzboden.at

I pavimenti Ondo sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata. Troverete le informazioni dettagliate sul sito www.ondo-naturholzboden.at oppure al rivenditore Ondo più vicino.

Ondo Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Ondo e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo oppure sul sito www.ondo-naturholzboden.at.

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)		Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finit	ura	Incastro				
	10	3-strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina				
pur	13	3-Strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina				
vivoos	13	3-strati	2 otroti	2 otroti	2 otroti	2 atrati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina
vivace	13		192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec		lock-it / maschio & femmina				

Retro: in legno massiccio /ec: oliato naturale easy care

Valori tecnici Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE)											
Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm²]	Classe di resist. al fuoco				
Rovere	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _{ff} -s1				

















ROVERE SANJO



Olio naturale



NON É NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO!



Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo opure sul sito www.ondo-naturholzboden.at

I pavimenti Ondo sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata. Troverete le informazioni dettagliate sul sito www.ondo-naturholzboden.at oppure al rivenditore Ondo più vicino.

Ondo Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Ondo e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle istruzioni per la posa e la manutenzione Ondo oppure sul sito www.ondo-naturholzboden.at.

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)		Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro							
	10	3-strati	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina							
pur	13	3-Strati	192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina							
vivooo	13 3-st	3-strati	2 etroti	2 otroti	2 otroti	2 otroti	2 atrati	10 2 otroti	10 2 otroti	158	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina
vivace			192	classic	2000 / 2400	spazzolato	ec	lock-it / maschio & femmina							

 $\textbf{Retro:} \ \text{in legno massiccio} \ / \ \textbf{ec:} \ \text{oliato naturale easy care}$

Valori tecnici											
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE)											
Tipo di legno	Spessore Peso Umidità del legno Lambda [W/m K] Valore R [m² K/W] Resistenza alla compressione [N/mm²] fuoco										
Rovere	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _{ff} -s1				















